




Obudowa M – 36 mod. DIN

3 rzędy × 12 mod., maks. 18 obwodów · natynkowa i podtynkowa

Natynkowa (szer. × wys. × gł.)	300 × 550 × 115 mm
Podtynkowa — otwór w ścianie	320 × 570 mm, głębokość 100 mm
Minimalna grubość muru	120 mm
Rama z drzwiami (widoczna na tynku)	350 × 600 mm
Otwory montażowe (natynkowa)	4 × Ø6 mm, 30 mm od krawędzi (orientacyjnie — potwierdzimy z kartą obudowy)

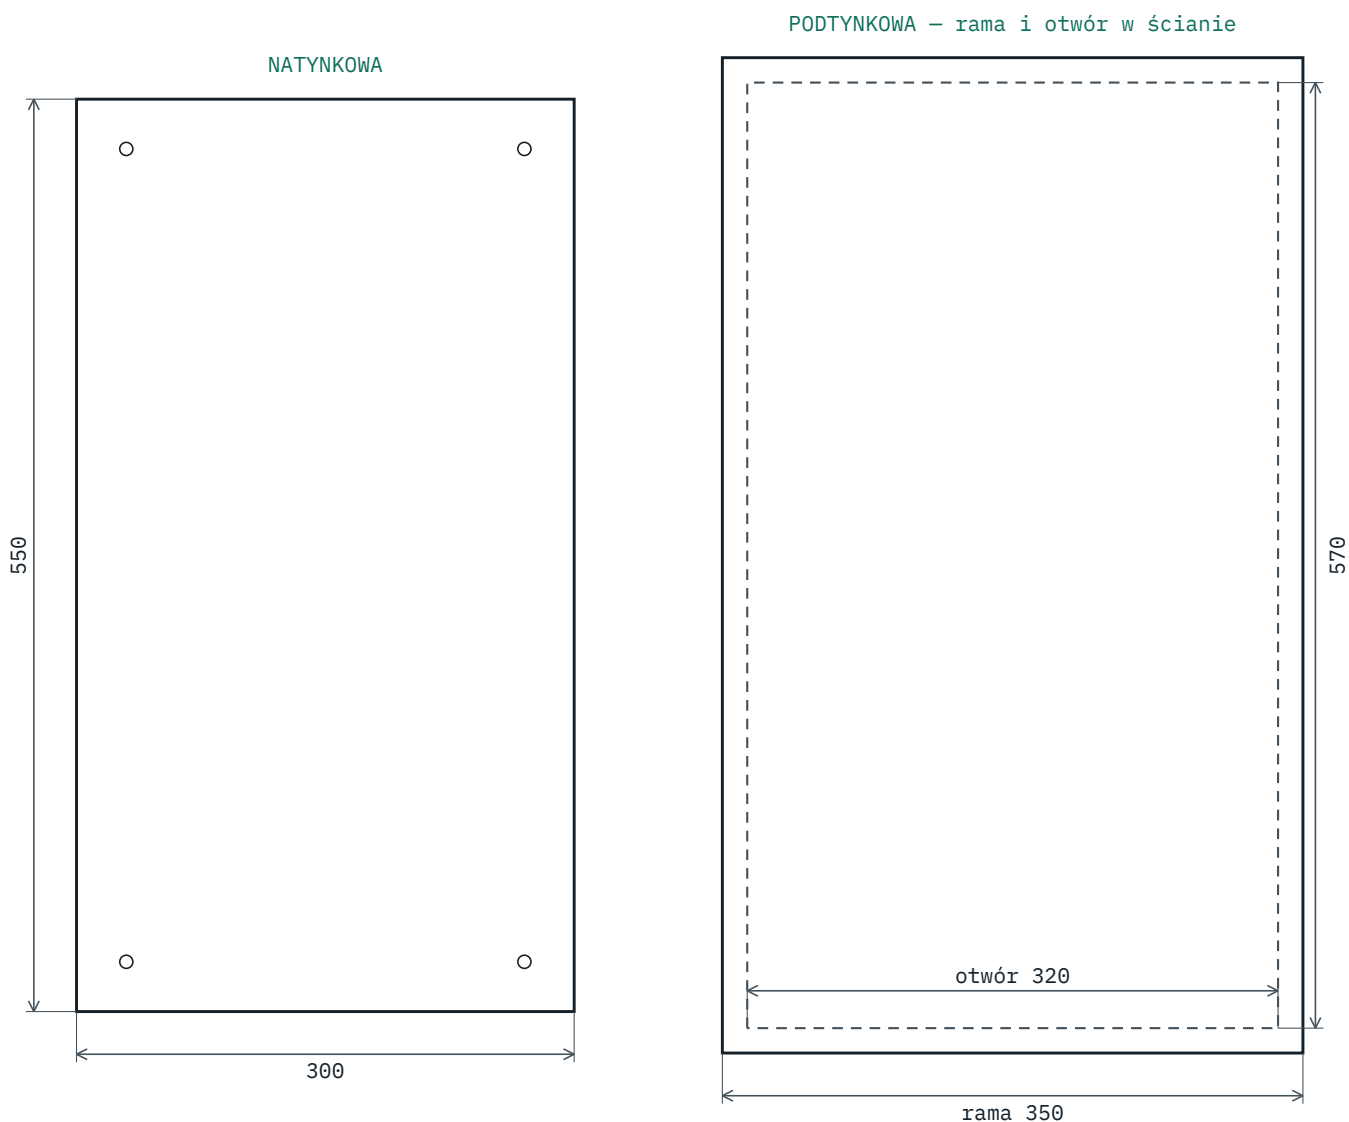

skala ≈ 1:5 · wymiary w mm · rysunek DXF w strefie elektryka