



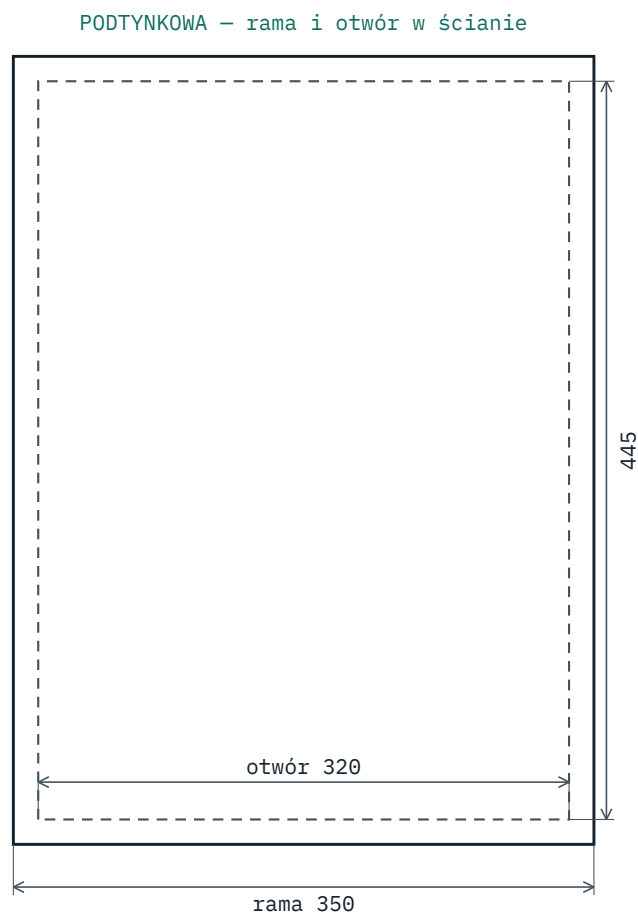

# Obudowa S – 24 mod. DIN

2 rzędy × 12 mod., maks. 10 obwodów · natynkowa i podtynkowa

|                                     |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Natynkowa (szer. × wys. × gł.)      | 300 × 425 × 115 mm                                                          |
| Podtynkowa — otwór w ścianie        | 320 × 445 mm, głębokość 100 mm                                              |
| Minimalna grubość muru              | 120 mm                                                                      |
| Rama z drzwiami (widoczna na tynku) | 350 × 475 mm                                                                |
| Otworki montażowe (natynkowa)       | 4 × Ø6 mm, 30 mm od krawędzi (orientacyjnie — potwierdzimy z kartą obudowy) |

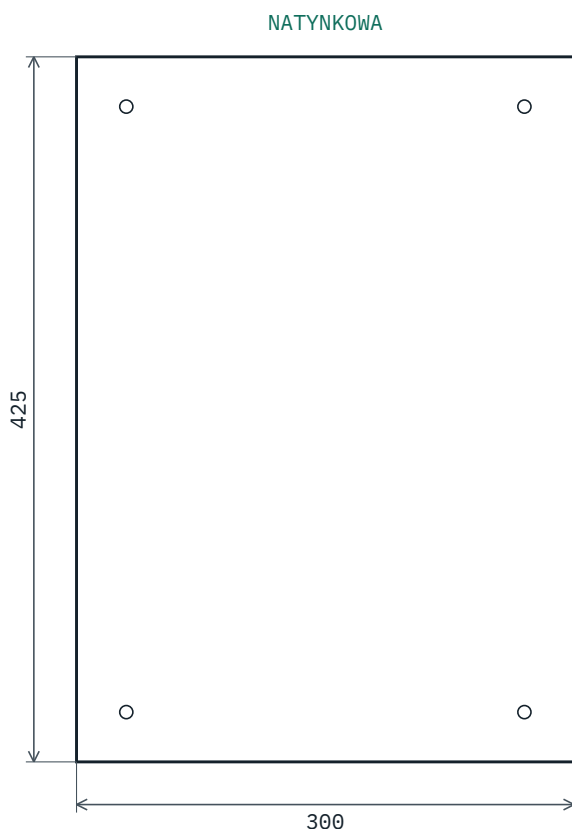

skala ≈ 1:5 · wymiary w mm · rysunek DXF w strefie elektryka