





Obudowa XL – 72 mod. DIN

6 rzędy × 12 mod., maks. 40 obwodów · natynkowa i podtynkowa

Natynkowa (szer. × wys. × gł.)	300 × 925 × 115 mm
Podtynkowa — otwór w ścianie	320 × 945 mm, głębokość 100 mm
Minimalna grubość muru	120 mm
Rama z drzwiami (widoczna na tynku)	350 × 975 mm
Otwory montażowe (natynkowa)	4 × Ø6 mm, 30 mm od krawędzi (orientacyjnie — potwierdzimy z kartą obudowy)

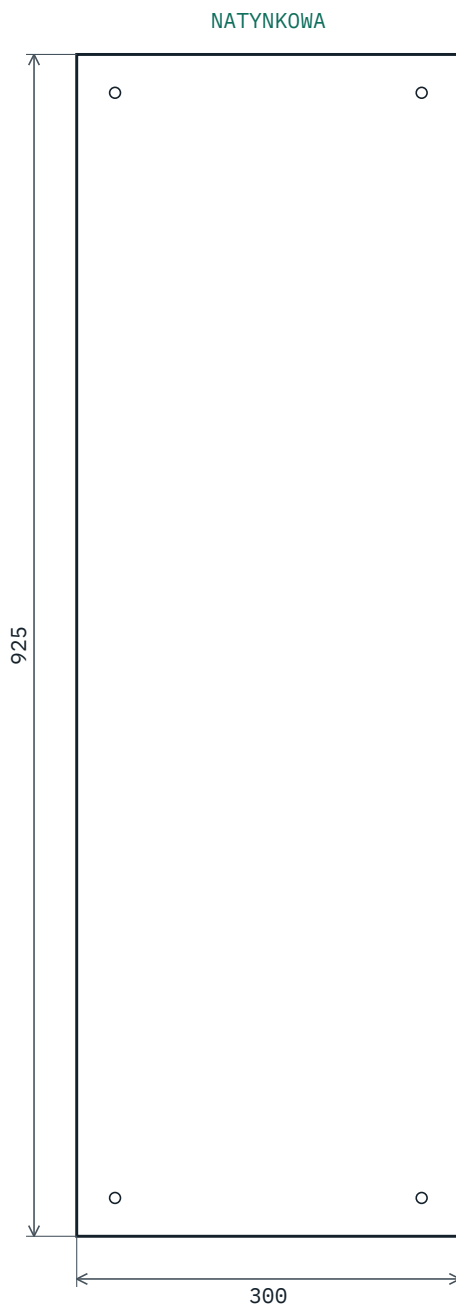

PODTYNKOWA — rama i otwór w ścianie

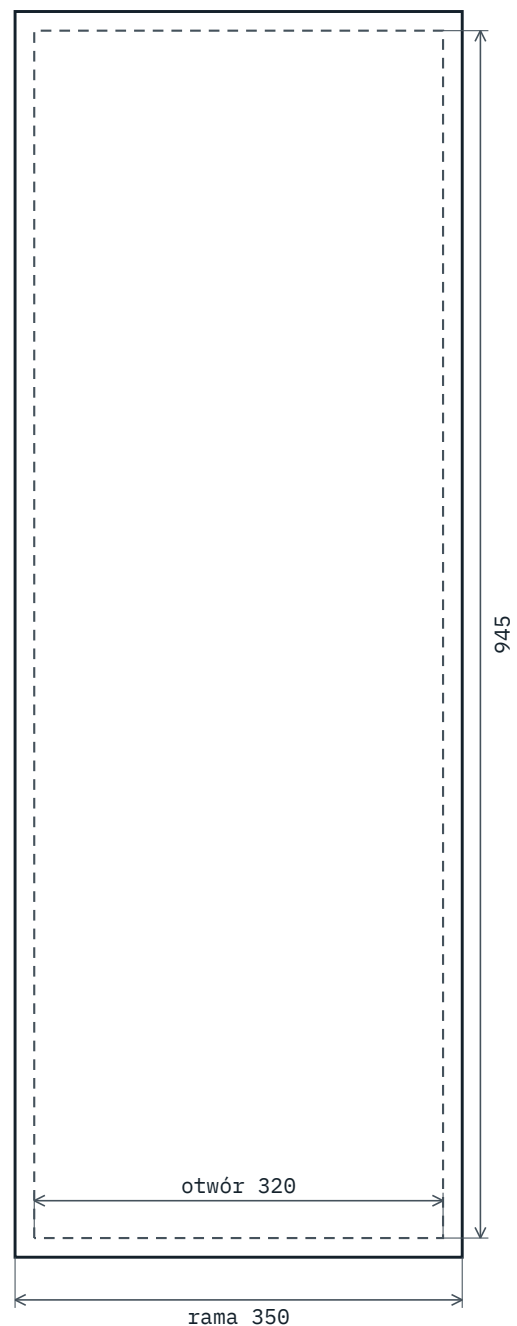

skala ≈ 1:6 · wymiary w mm · rysunek DXF w strefie elektryka